


TØMMEANVISNING FOR BIOVAC FD5n PEH

Øverste lokk må løftes av, låsing på undre lokk må skrues av, og lokk løftes til siden. Etter utført tømning **MÅ** det undre lokket sikres med lokkskrue før topplokk legges på plass.

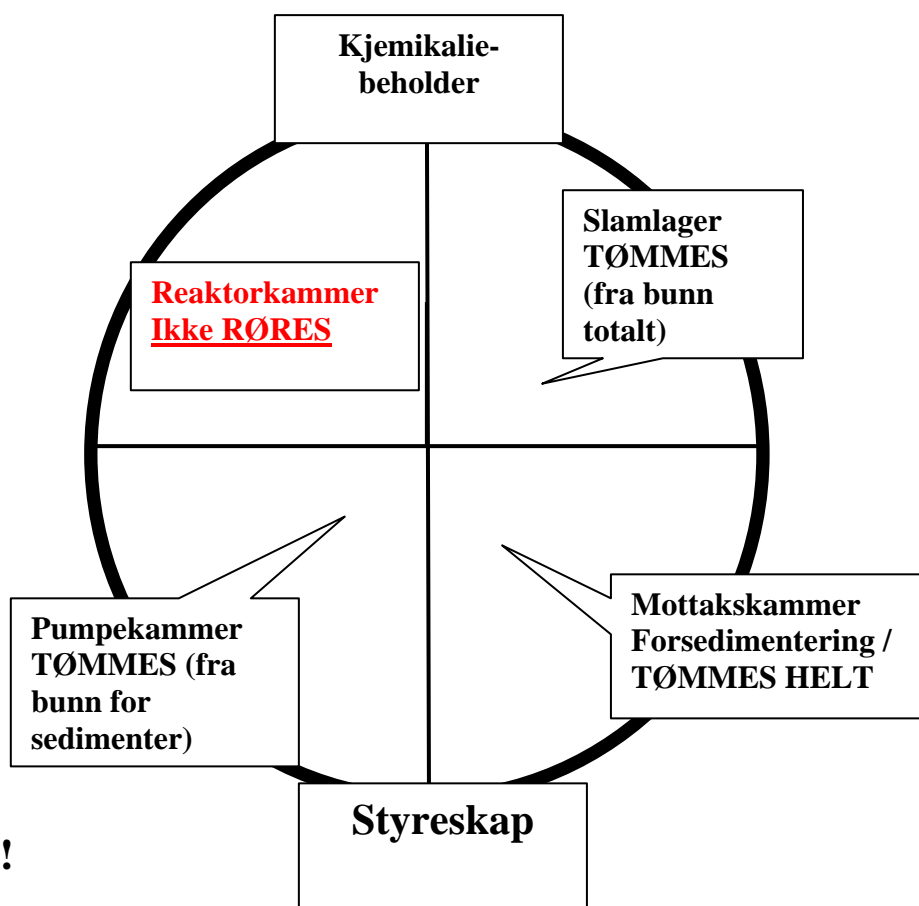

OBS!!!

VÆR FORSIKTIG MED PUMPER OG FØLERE NÅR SUGESLANGEN SLIPPES NED OG TREKKES OPP!!

Det er ingen slanger eller sensitive ting i mottakskammeret. Vis litt forsiktighet i pumpekammeret, det sitter følere og luftslange på pumpe.

I slamlageret er det et utløpsrør som må sjekkes at ikke endrer posisjon (etter tømning).