
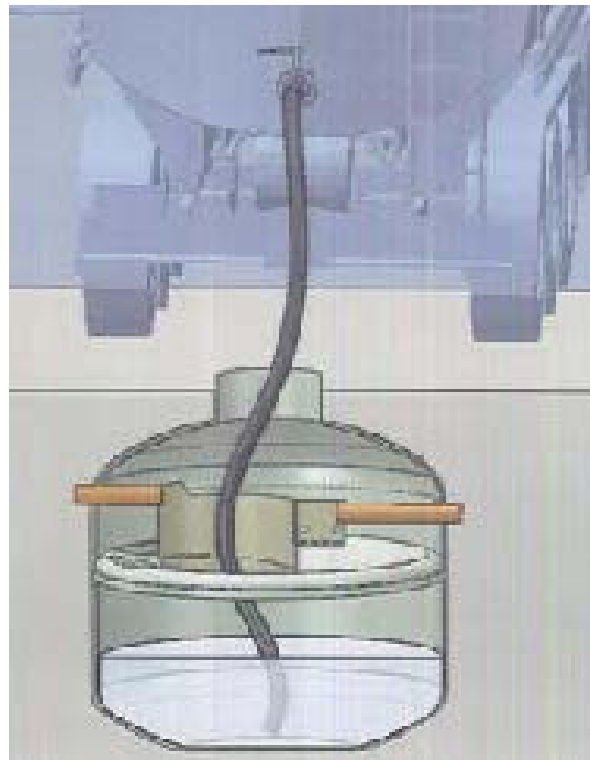


VPI

Slamtømmeinstruks for Baga slamavskiller

- Tøm slamavskiller via **slamkammer**
- Spyling/vasking av anlegget skal foretas etter hver tømning
- Slamavskilleren fylles $\frac{3}{4}$ full med vann etter tømning
- Dato og tømmevolum skrives inn i tømme-journal

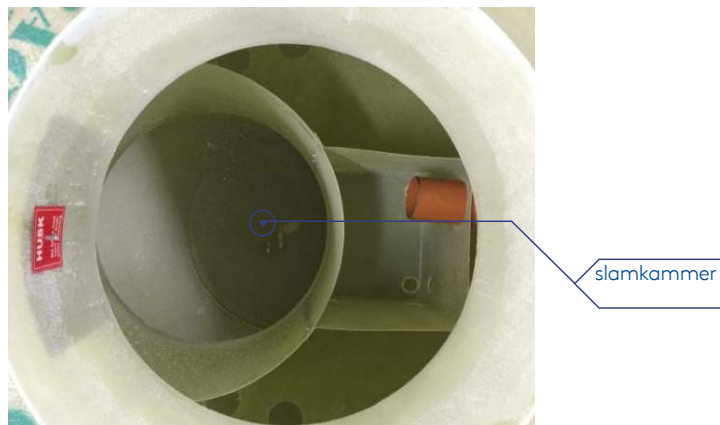

Kingspan Water & Energy AS
T: 33 43 03 50
E: va@kingspan.com

